



SECURION

VOS BATTERIES CHARGÉES EN TOUTE SÉCURITÉ

Armoires anti-incendie pour le stockage
et la recharge des batteries au lithium-ion.



LA NATURE EST NOTRE MOTEUR

 www.pellenc.com

PELLENC

Vos batteries chargées en toute sécurité

Avec les nouvelles armoires de charge et de stockage de la gamme SECURION, PELLENC renforce sa position de leader des systèmes de batteries pour les collectivités, les professionnels du paysage, de la viticulture et de l'arboriculture.

SECURION protège les batteries pendant les temps de charge et les zones de stockage en cas d'incendie.

Présentée pour la première fois au salon SITEVI, à l'occasion du *SITEVI Innovation Award 2023*, l'armoire a été récompensée d'une médaille de bronze.

SECURION est une armoire de stockage anti-feu de type F90, spécialement développée pour la charge des batteries au lithium-ion PELLENC mais également pour la charge d'autres équipements. Déclinées en 4 modèles en format S, M et XL selon les besoins de chacun, elles permettent de stocker jusqu'à 40 batteries ULiB 750 (ou plus petits modèles). Les références SECURION PRO sont compatibles avec la CHARGING STATION, afin d'allier stockage anti-incendie et gestion de la charge de vos batteries PELLENC.



SÉCURITAIRE

Verrouillage automatique des portes en cas d'incendie à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire.



ADAPTABLE

Conçue pour les batteries PELLENC, elle s'adapte à tous les modèles et autres marques de batterie.



TEMPS OPTIMISÉ

Les modèles SECURION PRO sont compatibles avec la CHARGING STATION PELLENC.



SUR MESURE

Gamme complète de modèles et de tailles (S/M/XL) et grande capacité de stockage, jusqu'à 40 batteries ULiB 750 stockées.

PELENC



LES + PELLENC

SÉCURITÉ RENFORCÉE



Les portes se ferment automatiquement en cas d'incendie à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire.



Capteurs de température thermocouples sur la cloison centrale avec isolation thermique pour chaque étage.



Sorties d'air NW 75 avec connecteur pour relier l'armoire à un conduit d'évacuation.


INSTALLATION FACILITÉE



Selon les modèles, passages pour câbles de charge avec tube en acier inoxydable.
Prise de terre sur le dessus de l'armoire.



Sur les modèles PRO, arrivée des câbles de charge directement dans chaque compartiment via les parois.



1 bac de rétention au sol perforé en tôle d'acier.

BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE ARMOIRE,
UNE SOLUTION INTÉGRÉE DE CHARGE ET DE STOCKAGE

PLUSIEURS MODÈLES ADAPTÉS À VOS BESOINS

Ces 4 modèles sont disponibles en format S, M et XL.

	SECURION 230 V	SECURION 400 V	SECURION PRO STANDARD	SECURION PRO STATION
Stockage anti-incendie	✓	✓	✓	✓
Compatible avec la CHARGING STATION	-	-	✓	✓
Prises 230 V intégrées	✓	✓	-	✓
Séparation verticale	-	En option	-	✓
Smart Box	En option	En option	-	En option
Casiers verrouillables	-	-	-	En option

✓ Équipé de série - Non inclus



SMART BOX

Unité de surveillance qui signale l'incendie (alerte visuelle et sonore).



CASIERS VERROUILLABLES

Pour un accès sécurisé tous les compartiments sont verrouillables individuellement en plus de la porte centrale.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	SECURION S			SECURION M			SECURION XL		
	230 V			PRO	400 V	230 V	PRO	400 V	230 V
Application	Stockage sécurisé des batteries au lithium-ion								
Classe de résistance au feu	F90 (résistance au feu 90 min)								
Normes	NF EN 14470-1, NF EN 16121, NF EN 16122 et NF 31000								
Protection contre les dommages	VdS3103								
Certification	GS (sécurité contrôlée)								
Dimensions extérieures de l'armoire (L x P x H) - cm	60,4 x 59,4 x 80,5			59,4 x 61,2 x 208,5			119,4 x 61,2 x 208,5		
Prises intérieures (si électriques)	4			8			16	16 / 32*	16
Poids - kg (vide)	132			320			540		
Nombre de compartiments total	2			5	4	4	10	4 / 8**	4
Capacité de stockage (ULiB 750, ALPHA 260/520)	4 (ULiB 250)			20	16	16	40	32	32
Extérieur et portes	Tôle d'acier, revêtement en poudre (RAL 9001), protection anti-retour								
Intérieur	Panneaux de haute qualité (RAL 7035), bac de rétention au s ol								

*16 prises de courant version NO SPLIT (4 sur le côté droit de chaque casier)/32 prises de courant version SPLIT (sur les côtés gauche et droit de chaque casier)
**4 casiers de stockage version NO SPLIT/8 casiers de stockage version SPLIT.

L'ASSOCIATION DES MODÈLES SECURION PRO AVEC LA CHARGING STATION



- Gère simultanément le stockage anti-incendie et la charge de batteries.
- Centralise la gestion des batteries.
- Maintient ou diffère la charge des batteries.
- Offre une interface conviviale sur tablette tactile.
- Envoi des données statistiques via WIFI.
- Permet une meilleure organisation des câbles.

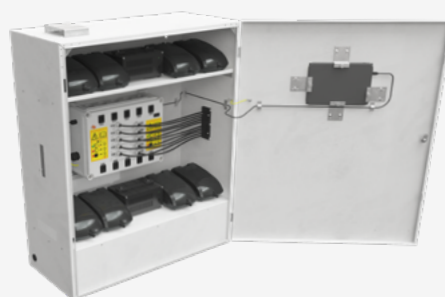


DONNÉES VISIBLES

- 💡 Consommation effective de l'armoire.
- 🌱 Économies réalisées en CO₂ par rapport à un outil thermique.
- 💶 Économies réalisées en euro par rapport à un outil thermique.
- 📶 Envoi manuel du rapport de charge par e-mail via WIFI.



GESTION DES BATTERIES EN TEMPS RÉEL

- ▶ Mettre en charge une ou plusieurs batteries.
- ⌚ Mettre une ou plusieurs batteries en charge différée.
- ⏸ Mettre la charge en pause.
- ⬆⬆ Maintenir la charge d'une ou plusieurs batteries.

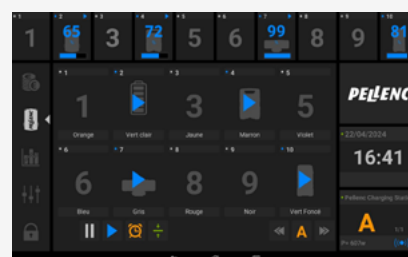

SECURION

XL

JUSQU'À

40

BATTERIES

ULIB 750/ALPHA 520
ALPHA 260

CHARGING STATION



SECURION

M

JUSQU'À

20

BATTERIES

ULIB 750/ALPHA 520
ALPHA 260

SECURION

S

JUSQU'À

4

BATTERIES

ULiB 250



VIDEO ANIMATION



SITE INTERNET

PEUT ÊTRE UTILISÉE AVEC TOUTE AUTRE MARQUE DE BATTERIE

- Les prises 230 V, à disposition sur deux étages, permettent également la connexion de chargeurs d'autres fabricants (uniquement modèle STATION).
- Sécurise toutes les batteries lithium-ion, quelles que soient leur marque et leur utilisation.

Cachet du distributeur

PELLENC

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR



www.pellenc.com

PELLENC S.A.S. - Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis - France

Tél. +33 (0)4 90 09 47 00 - Fax : +33 (0) 4 90 09 64 09

S.A.S. au capital de 20.848.320 Euros - Siret 305 061 186 00014 - N°TVA FR 16 305 061 186

E-mail : contact@pellenc.com - www.pellenc.com